

シーサーガード+ まもる〜た

法人向けセキュリティサポートサービス




『シーサーガード + まもる〜た』は、月額9,800円から簡単導入！
多彩な機能と信頼性を併せ持つセキュリティルーターを
お手軽にご利用いただけます。

セキュリティルーターの設定・設置作業から導入後の保守サポートまで、
ワンストップでご提供する安心・簡単・お手頃なサービスです。

顧客情報や業務情報、会計情報等の重要なデータは絶対に盗られたくない! 荒らされたくない!

業務利用している各データが
暗号化されてしまったら…

運転資金がいつのまにか
不正出金されてしまったら…

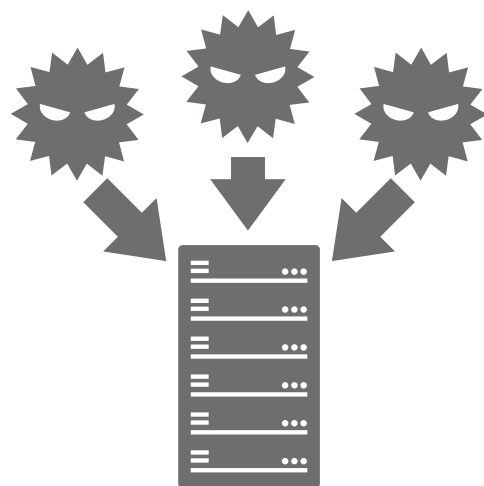

日本の中小企業が狩場化しています

大企業はすでに、セキュリティ対策済で攻撃者も敬遠気味そして、中小企業の代表は、被害に遭うとこう考えます。「銀行は、焦付き恐れて引き上げるだろうな」「取引先から、仕事止められるかも」「被害に遭ったってバレたらまた悪い奴に狙われる」すると、被害に遭ったことを隠します。割と、価値ある情報や資産がある日本の中小企業は、被害事例を聞かないと対策の必要がないと誤解するため海外の攻撃者にとって被害事例が明るみに出ず、セキュリティ対策も甘い絶好のカモです。

「最低限の対策水準が必要です」

銀行口座の不正出金被害

ウイルス感染による、銀行口座の不正出金被害額が近年激増しています。(2015年で30.73億円:警察庁調べ)

また、対策する予算があり随時行える大企業やメガバンクは、被害が縮小傾向です。

法人は個人と違い**預金者保護法対象外**。全国銀行協会は、法人の不正出金被害に対する補償の考え方について「各行の判断に委ねる」と見解しています。つまり

「銀行保証は期待出来ません」

ランサムウェア(身代金型ウイルス)

ある日感染、パソコン画面にいきなり脅迫文書を出します。

「端末内と、ファイルサーバ内のファイルを全部読めなく“暗号化”しました。匿名送金サービスを使ってお振込みいただければ。データを元通りにお返しします。」

振込完了後、すでに攻撃者が攻撃の痕跡を消していたら実は、データが返ってきません。今後増えそうな被害として

「期限内に入金がない場合は、窃取済データを公開します」


運用コストを抑えながら信頼性の高いセキュリティを 月額9,800円から利用可能!!

1月額/
¥9,800
から

セキュリティはコストがかかり運用も面倒…
そんなイメージを払拭できるオールインワンパッケージサービスのご紹介です。

サイバー攻撃は、日々新しい手法で開始されていて、そのすべてを防ぐことはセキュリティソフトだけでは既にできなくなっています。

PCにマルウェア(ウイルス)が侵入する前に、ネットワークの出入口で脅威の出入りを止める考え方が、中小企業にも最低限必要なセキュリティ対策となっています。

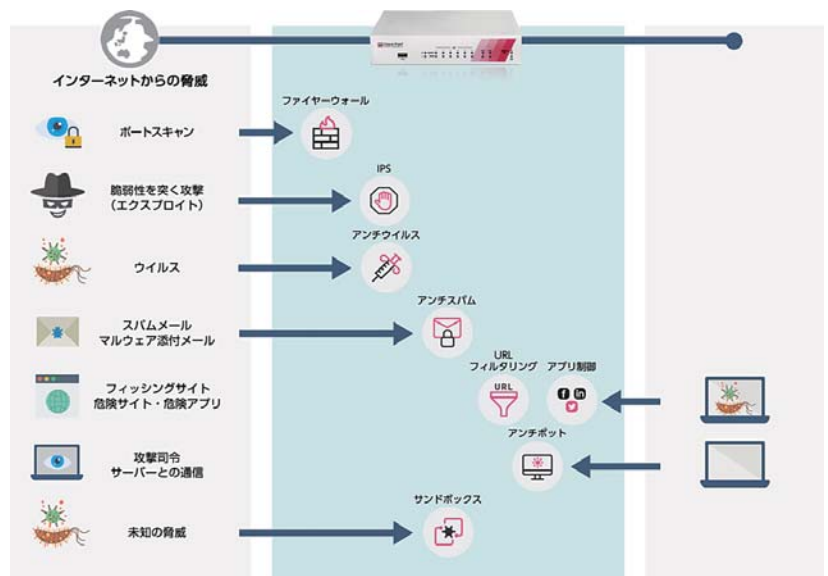

まもる～たは、中小企業が現在絶対的に不足している最低限の情報セキュリティ対策を、1台で広範囲にカバーします。

マルウェアや標的型攻撃、ゼロデイ攻撃などの様々な脅威に対抗するために、従来のネットワークセキュリティ機器に標準搭載されていたファイアウォール機能に加え、IPS、アンチウイルス、アンチスパム、アプリケーション制御、URLフィルタ、アンチボットを実装しています。また、未知の脅威を検出するため、サンドボックス機能をオプションで提供します。



▲ セキュリティレポート

- ①は、2 個のマルウェア(悪意のあるプログラム)が、「まもる～た」によって検出され、社内ネットワークへの侵入を阻止されたことが記されている。
- ②は、現時点で社内にはウイルス感染しているコンピューターは無いことが記されている。
- ③は、集計月に社内内で利用されたインターネットサービスが利用頻度順にランキングされている。

シーサーガード+まもる～た

価格表

| | | | | |
|-----------|----------|---------|-----------|---------|
| 初期費用 | ¥10,000 | | | |
| まもる君 S | 1 年月額 | ¥9,800 | Wi-Fi モデル | ¥12,800 |
| | 3 年月額 | ¥7,800 | | ¥9,800 |
| | 5 年月額 | ¥6,800 | | ¥7,800 |
| まもる君 M | 1 年月額 | ¥14,800 | Wi-Fi モデル | ¥17,800 |
| | 3 年月額 | ¥11,800 | | ¥12,800 |
| | 5 年月額 | ¥9,800 | | ¥10,800 |
| 現地設置オプション | ¥55,000～ | | | |

ゲートウェイアプライアンス仕様

| アプライアンス | まもる君 S | まもる君 M |
|---|--|---------|
| パフォーマンス (実環境トラフィック) ※1 | | |
| ファイアウォール スループット (Mbps) | 900 | 1,100 |
| 脅威対策 スループット (Mbps) | 100 | 200 |
| パフォーマンス (Lab RFC 3511,2544,2647,1242 Tests) | | |
| VPN スループット (Mbps) | 250 | 500 |
| 接続数 / 秒 | 18,000 | 25,000 |
| 同時接続数 | 500,000 | 500,000 |
| モバイルアクセス (同時接続ユーザ数) | 100/150 | 100/150 |
| ハードウェア | | |
| WAN | 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port | |
| DMZ | 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 port | |
| LAN スイッチ | 6x 10/100/1000Base-T RJ-45 ports | |
| Wi-Fi オプション | 802.11 b/g/n/ac | |
| コンソール・ポート | 1x RJ-45, 1x Mini USB | |
| USB ポート | 1x USB 3.0 | |
| SD カードスロット | Micro SDHC slot | |
| 物理仕様 | | |
| 筐体デザイン | デスクトップサイズ | |
| 寸法 WxHxD | 210 x 42.5 x 155 mm | |
| 重量 | 1.3kg | |
| 使用環境 | | |
| 動作環境 | 0℃～40℃ (結露なきこと) | |
| 電源 | | |
| AC 入力電源 | 110 - 240V, 50 - 60Hz | |
| 電源仕様 | 12V/3.33A 40W | |
| 最大消費電力 | 30W | |
| 放熱 | 102.4 BTU | |
| 適合規格 | | |
| 安全性 | UL/c-UL/IEC 60950 CB | |
| エミッション | EMC : EN55022+24 Class B / FCC : Part 15 Class B | |

※1 実環境に近づけたトラフィック(HTTPを含む)と基本的なルール、NAT、ロギングや脅威対策機能をオンにした状態で測定したパフォーマンス